

Parkplatzsperre Typ: SP 1



Beschreibung:

**Elektronische Parkplatzabspernung ohne Stromzuleitung.
Mit Motorsteuerung, Fernsteuerung, einem Handsender 433 Mhz. und Akku.**

**Bei ca. täglich 10 Zyklen leistet der Akku ca. 8 Monate lang seinen Dienst,
danach kann er an einer Ladestation (6 V) wieder aufgeladen werden.**

Lieferumfang:

**1 x Parkplatzsperre SP 1
1 x Warnhinweise (Aufkleberset)
1 x Handsender 433 Mhz.
2 x Schlüssel
3 x Befestigungsanker
Montageanleitung**

Technische Daten:

**Akku: 6V 7 Ah
Gewicht: ca. 10 kg
Öffnungszeit ca. 5 sec.**

AS
Torantriebe

AS Torantriebe
Zöschlingsweiler Straße 19
D - 89426 Wittislingen
www.schmid-torantriebe.de


Tel.: 09076/958245
Fax: 09076/958426
schmidantriebe@aol.com

Montageanleitung

Parkplatzsperre Typ: SP 1

1


Die Parkplatzabspernung mit den mitgelieferten Ankern befestigen.

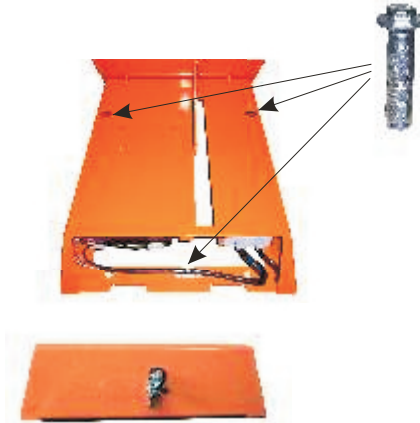

2

Handsender einlernen:


Die Motorsteuerung herausnehmen und öffnen.

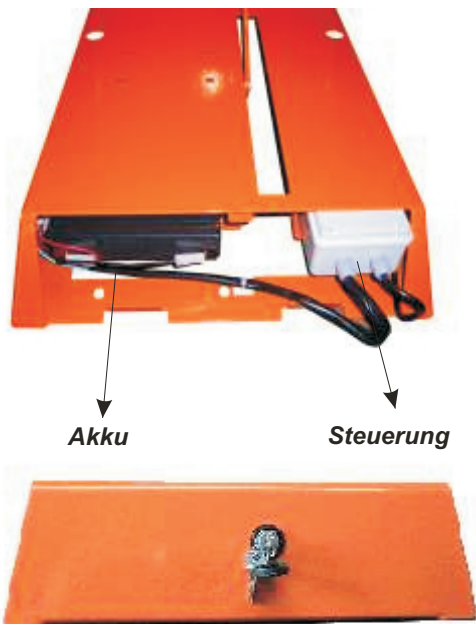

- Spannungsversorgung an der Batterie abstecken
- Jumper J1 und J2 auf APP stecken
- Spannung wieder anlegen
- gewünschte Taste des einzulernenden Handsenders kurz betätigen
- Spannung unterbrechen
- beide Steckbrücken auf FUN stecken

Für weitere Handsender wiederholen.


Den Deckel wieder schließen, Schloßabdeckung aufsetzen.
Die Kraft stellt sich selbst ein.

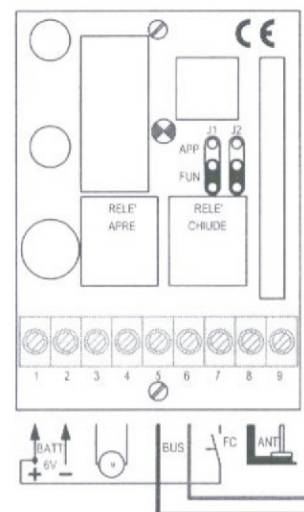

Technik - Hotline: 09076/958152

3

Laufweg einlernen

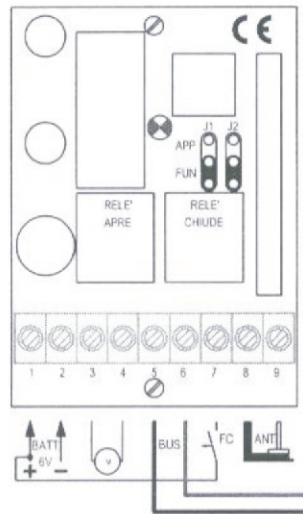

Stecken Sie nur den Jumper J2 auf APP und brücken kurz die Klemme 5 mit 6. Diesen Vorgang wiederholen bis die Parkplatzsperre vollständig aufgestellt ist, anschließend den Jumper J2 wieder auf FUN stecken.

Vor jedem umstecken muss die Steuerung vom Akku getrennt werden.