


Codieranleitung Handsender W2

Die Codierung von 1-10 muss indentisch eingestellt werden wie bei bereits funktionierenden Handsendern. Mit der Steckbrücke wird die Kanaleinstellung zugeordnet. Falls der Sender mit geöffneter Brücke auf Kanal 1 oder Kanal 2 nicht anspricht bitte die Steckbrücke abziehen und so aufstecken dass die beiden Drahtstifte miteinander verbunden sind und erneut Kanal 1 und Kanal 2 Testen.



Kanal 2
Kanal 1

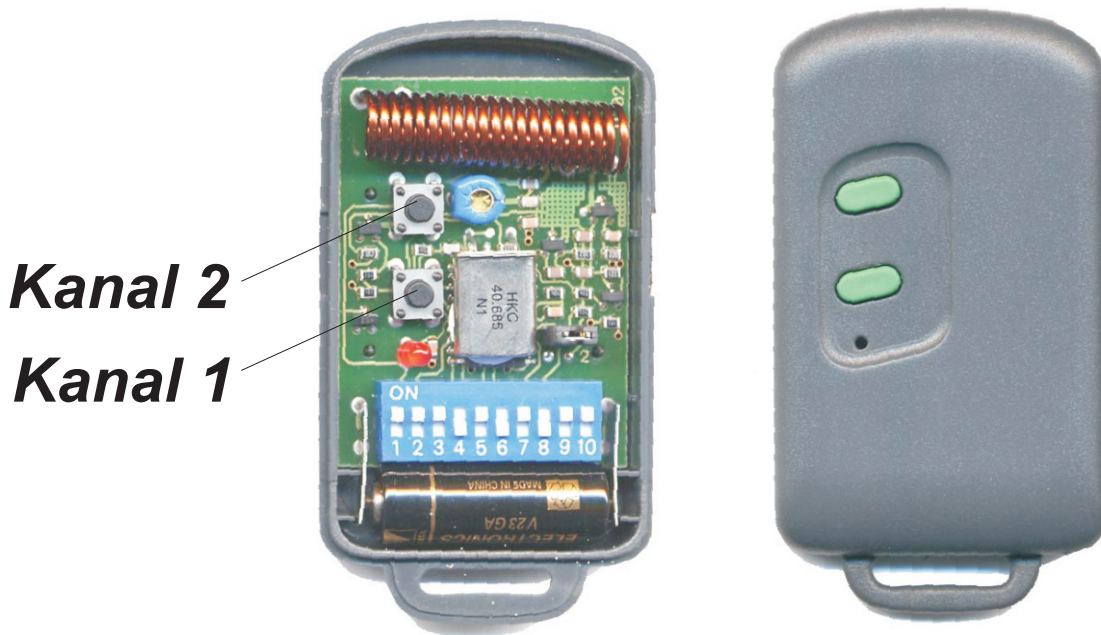