


CN3-BT

KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

BILDSCHIRM :

Q1 : Motor 1 Stellung
Q2 : Motor 2 Stellung

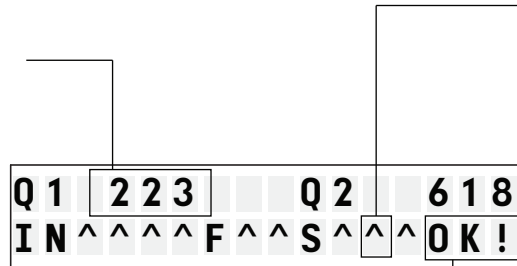

Endschalter C1/Drehgeber1
Endschalter A1/Drehgeber2
Endschalter C2
Endschalter A2
Fotozelle 1
Fotozelle 2
Stop
Start1
Start2

△ Kontakt geschlossen ist
□ Kontakt geöffnet ist
X Kontakt deaktiviert ist

OK : KEIHN FEHLER
STP : STOP
FT1 : FOTOZELLE 1
FT2 : FOTOZELLE 2
OC1 : STROMMOTOR 1 HINDERNIS
OC2 : STROMMOTOR 2 HINDERNIS
OE1 : drehgeber hindernis motor 1
OE2 : drehgeber hindernis motor 2
DR1 : ÜBERSTROMMOTOR 1
DR2 : ÜBERSTROMMOTOR 2
ZC1 : KEIN STROMMOTOR 1
ZC2 : KEIN STROMMOTOR 2
VDW : SPANNUNG ZU NIEDRIG.

- Überprüfen Sie auf dem Display, dass die Fotozellen die Befehle, den Status der Motoren richtig und kompatibel sind und im Einklang mit den Anschlüssen sind. Überprüfen Sie, dass es keine Fehler auf dem Display.

KONFIGURATIONSMENÜ:

- Wenn Sie das Konfigurationsmenü zugreifen müssen, drücken Sie die Taste **> +** bis das Menü angezeigt wird :

- Drücken Sie die Taste **OK**

< IMPOSTAZIONI >
[OK]

- Geben Sie das Passwort **7732**

FUNKSENDER MENÜ :

- Wenn Sie das Konfigurationsmenü zugreifen müssen, drücken Sie die Taste **> +** bis das Menü angezeigt wird :

- Drücken Sie die Taste **OK**

< RADIO CODE >
EINGEBEN (OK)


- bis das Menü angezeigt wird :

- Drücken Sie die Taste **OK**

< RADIO CODE >
START (OK)

- Drücken Sie die Taste der Funksender

DRUCKEN SIE DIE
TASTE



WÄHLEN SIE AUS DER LIST DEN TYP DER AUTOMATISIERUNG:

- Wenn Sie das Konfigurationsmenü zugreifen müssen, drücken Sie die Taste **>+** bis das Menü angezeigt wird :
- Drücken Sie die Taste **OK**
- Wählen Sie die Art der Automatisierung mit den Tasten **<-** **>+** :
- 1 R18 : 1 Drehtorantrieb Unterflur
- 2 R18 : 2 Drehtorantrieb Unterflur
- 1 R18/ENDSCH. : 1 Drehtorantrieb Unterflur mit endschalter
- 2 R18/FCM : 2 Drehtorantrieb Unterflur mit endschalter
- 1 RTN : Schiebetorantrieb
- 1 KS5 : kettenschranke (1 Säule)
- 1 KS6 : kettenschranke (2 Säule)
- 1 SBx00 : torschranke
- 1 SBx00/SOLAR : torschranke (solar)
- 1 BX/100 : garagetorantriebe
- 1 SZ/100 : garagetorantriebe
- 1 PORTA AUTOMATICA : Automatiktüren
- Drücken Sie die Taste **OK**
- Drücken Sie die Taste der Funksender, Automatisierung schließt.
- Drücken Sie noch einmal , überprüfen Sie ob die Automatisierung korrekt funktioniert.
- Notfalls Verwenden Sie das Verfahren :


```
< KONFIG RESET >
EINGEBEN (OK)
```

```
< 2 KS6 >
[OK]
```

PROGRAMM :


- Wenn Sie das Konfigurationsmenü zugreifen müssen, drücken Sie die Taste **>+** bis das Menü angezeigt wird :

- Drücken Sie die Taste **OK**



- Drücken Sie die Taste der Funksender

- die Motoren geschlossen gegen die Leitungen beim Schließen zunächst mit geringer Kraft dann mit der maximalen Kraft.
- über der Kalibrierungsphase öffnen sich die Motoren.
- Einen START-Befehl senden, wenn Sie den Motor zu verlangsamen wollen beim Öffnen
- Motoren bis zum Anschlag in die Öffnung zu drücken
- Der Motor jetzt geschlossen
- Einen START-Befehl senden, wenn Sie das Tor während der Schließung zu verzögern wollen.
- Die Motoren Presse gegen den Anschlag in die Öffnung.
- Die Motoren werden abgeschaltet
- Programmierung abgeschlossen ist, drücken Sie OK.

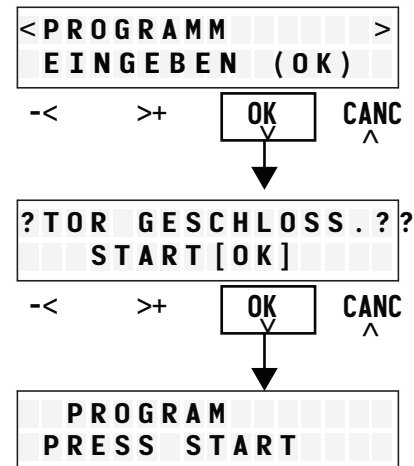

ARBEITSLOGIK :

- Wenn Sie das Konfigurationsmenü zugreifen müssen, drücken Sie die Taste **>+** bis das Menü angezeigt wird :

- Drücken Sie die Taste **OK**

- Wählen Sie die Arbeitslogik mit den Tasten **>+** e **<-** :

- Schritt für Schritt
- Automatisch
- Automatisch mit erwarteten Schließung
- Kondominium
- Kondominium mit erwarteten Schließung

```
< LOGIK >
EINGEBEN (OK)
- < >+ OK CANCEL
      ^
      |
```

```
[ - ] AUTOMATISC [ + ]
LOGIK [OK]
```

- Drücken Sie die Taste **OK**