


AS-4 NEU



Elektromechanischer Teleskopantrieb, ideal für Drehtore mit Flügeln bis zu 2,5 m für den Wohn- und Gemeinschaftsbereich.

Äußerst kompakt, leistungstark und geräuscharm, mit einem praktischen und robusten Auslösesystem und Bronze-Getriebe ist AS für jede Installation und jeden klimatischen Kontext geeignet.
Die Installation ist schnell und einfach dank der mehrfachen Verankerungsbügel und der großen Auswahl an Modellen.
Erhältlich in verriegelten und reversiblen 230V- und 24V-Versionen, für den Dauerbetrieb und den Betrieb bei Stromausfall durch Notbatterien.

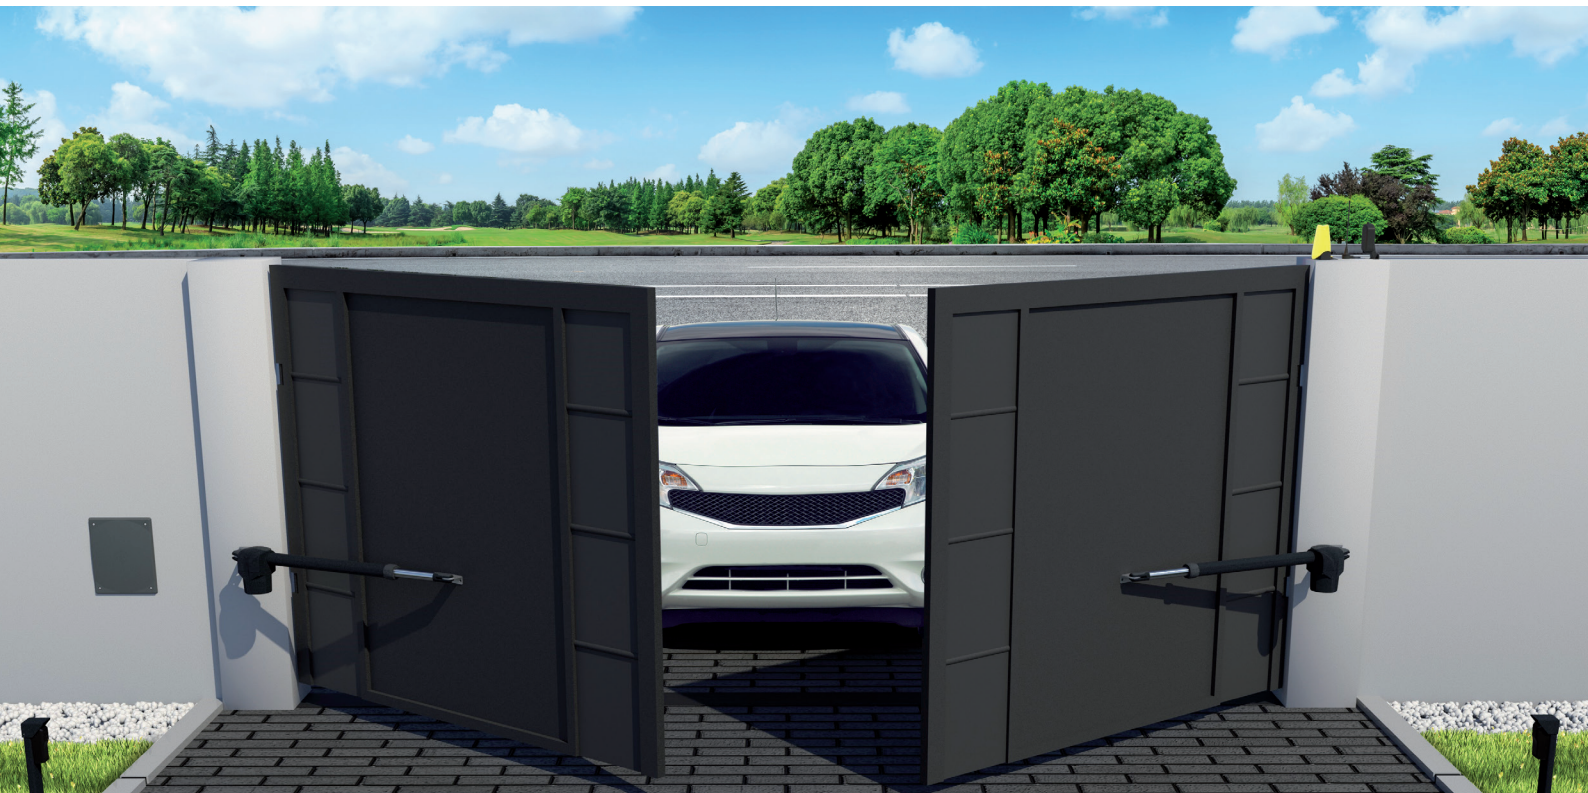

Automation für Flügeltore
Swing gate automation





AS-4 NEW

UNSERE MODELLE

Power supply
Versorgung

Max leaf weight
Max. Flügel


THE RANGE

Max leaf length
Max. Gewicht

AS 4 230V	locked	2.75 m	350 Kg
AS 4 24V	locked	2.5 m	250 Kg

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

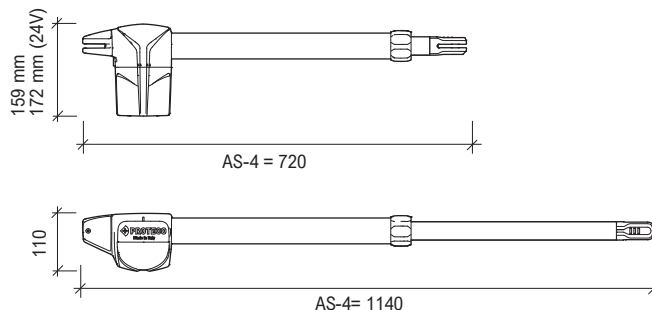

KIT-ZUSAMMENSETZUNG

KIT CONTENT



AS4
1 Paar Teleskopantriebe
mit Befestigungsbügeln

Pair of swing motors
and fittings



LUCE
LED-Blinker 24V

LED 24V
flashing light



ANT02
Außenantenne

Aerial
433,92 Mhz



ANGIE
2 4-Kanal-
Handsender

Pair of 4-ch
remote controls



RF40
Paar
Lichtschranken

Photocell
set



Q80A/Q20A
Steuerung mit
Empfänger
433,92 MHz

Control board
integrated with
plug-in radio
receiver 433.92 MHz

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNICAL FEATURES

	ASTER 3	ASTER 4	ASTER 5	ASTER 6	ASTER 3 115	ASTER 4 115	ASTER 5 115	ASTER 3 24	ASTER 4 24	ASTER 5 24	
Anschluss Motor 230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	115V ~ 60Hz	115V ~ 60Hz	24V dc	24V dc	24V dc	Power supply
Stromaufnahme 1.7A	1.7A	1.7A	1.7A	1.7A	2.3A	2.3A	2.3A	0.75A	0.75A	0.75A	Current
Motorleistung 280 W	280 W	280 W	280 W	280W	300 W	300 W	300 W	50 W	50 W	50 W	Motor power
Kondensator 8 µF	8 µF	8 µF	8 µF	8 µF	30 µF	30 µF	30 µF	--	--	--	Capacitor
Thermoschutz 150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	--	--	--	Thermic protection
Drehmoment 2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	3000 N	3000 N	3000 N	2500 N	2500 N	2500 N	Max thrust
Schutzart IP 44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	IP class protection
Motordrehzahl 1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1700 rpm	1700 rpm	1700 rpm	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm	Revolution speed
Max. Öffnungswinkel 100°	110°	110°	110°	120°	100°	110°	110°	100°	110°	110°	Max opening angle
Öffnungszeit 17"	22"	27"	32"	14"	18"	22"	15"	20"	25"		90° opening time
Max. Flügelgewicht 350 Kg	350 Kg	250 Kg	250Kg	300 Kg	300 Kg	200 Kg	275 Kg	250 Kg	150 Kg		Max leaf weight
Max. Flügelänge 2.0 m	2.75 m	3.5 m	4.0 m	2.0 m	2.75 m	3.5 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m		Max leaf length
Benutzungshäufigkeit 40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	80%	80%	80%		Duty cycle

INSTALLATIONS DIAGRAMM

- 1_Blinker 2_Außenantenne 3_Steuerung
4_Schlüsselschalter 5_Lichtschranken/ schließen
6_Lichtschranken/ öffnen 7_Antriebe
8_Säule für Lichtschranken

INSTALLATION MAP

- 1_Flashing light 2_Outstanding antenna
3_Control board 4_Key switch
5_Outer photocell 6_Inner photocell
7_Swing operators 8_Phocell posts

