


Funkempfänger RX-200 433Mhz.

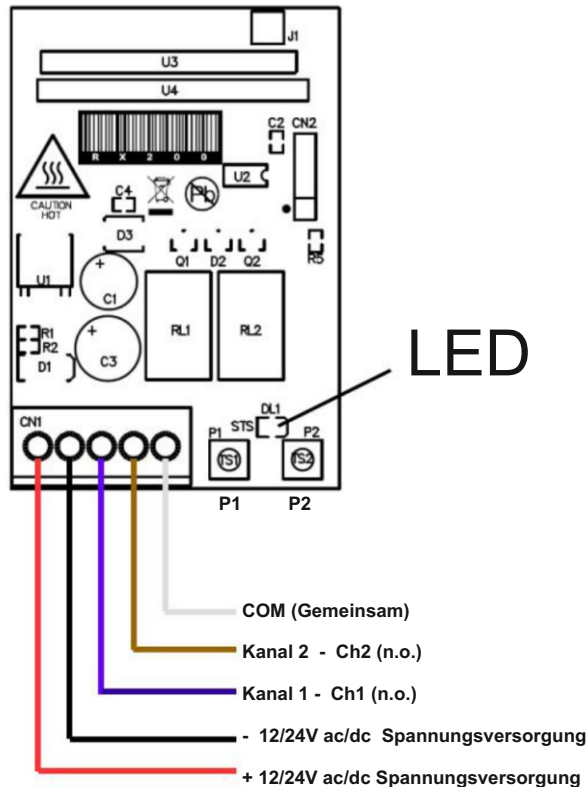

Anschluss:

COM = gemeinsam

Ch2 = COM und Ch2 - Kanal 2 (Relaisausgang n.o.)

Ch1 = COM und Ch1 - Kanal 1 (Relaisausgang n.o.)

-12/24V = Spannungsversorgung MINUS

+12/24V = Spannungsversorgung PLUS

Programmierung Kanal 1:

Betätigen Sie kurz die Taste „P1“ - die LED DI1 leuchtet auf - nun kurz die gewünschte Taste des Handsenders betätigen.

Warten Sie ab bis die LED erlischt - der Kanal ist eingelesen.

Programmierung Kanal 2:

Betätigen Sie kurz die Taste „P2“ - die LED DI1 leuchtet auf - nun kurz die gewünschte Taste des Handsenders betätigen.

Warten Sie ab bis die LED erlischt - der Kanal ist eingelesen.

Löschen Kanal 1:

Halten Sie die Taste „P1“ ca. 10 Sekunden gedrückt - der Kanal 1 ist nun gelöscht.

Löschen Kanal 2:

Halten Sie die Taste „P2“ ca. 10 Sekunden gedrückt - der Kanal 1 ist nun gelöscht.

Caratteristiche tecniche - Technical Characteristics - Caractéristiques techniques			
Frequenza di lavoro	Freq. operative range	Fréquence de fonctionnement	433,92MHz ± 100KHz
Alimentazione	Power supply	Alimentation	12-24 Vdc / Vac
Consumo	Power Consumption	Consommation	Stand-by 14mA @ 24Vdc Max 75mA @ 24V
Peso	Weight	Poids	46 g
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	43x62x30 mm



Conformity Declaration

Model: RX200

Description: Receiver for gate openers

The manufacturer declares that this product satisfies the technical regulations of directive RED 2014/53/UE



An der Hausener Str. 5
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730
www.as-torantriebe.de

Kompatibilitätsliste RX-200 433Mhz.

Handsender FALK

Art.: 2799



Handsender B12

Art.: 1740



Handsender TX-4

Art.: 2956



Art. 2955



Handsender Angie-F
Handsender Angie-R

Art.: 2135

Art.: 2160



Funkcodesender:

TEC-2

CS

RTA-37

TEC-2

Art.: 3049

CS

Art.: 1766

RTA-37

Art.: 2754



Motorline MCONNECT

Artl.: 2819

