

ADVANTAGE



**Elektromechanischer Antrieb mit Gelenkarm
für Drehtore mit Flügel bis zu 2 m.**

230V - 24V

Ideal für Tore mit sehr tiefen Säulen.

Verstellbare elektrische Endscharter, um auch bei besonders leichten Strukturen Präzision und Feinheit zu gewährleisten.

Robuster, schubsicherer Gelenkarm, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.

Im Getriebemotor integrierbare Steuerung mit Quetschschuttfunktion.

Geeignet für Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche.

Praktische manuelle Notauslösung an der Vorderseite des Motors.

Notstromversorgung durch Batterie in 24V-Versionen möglich.





Automation für Flügeltore

PROTECO
GATE AUTOMATIONS

UNSERE MODELLE

	Versorgung		Max. Flügel	Max. Gewicht
ADVANTAGE	230V/115V	irreversibel	2,0 m	250 Kg
ADVANTAGE 24	24V	irreversibel	2,0 m	250 Kg

POSITIONIERUNG

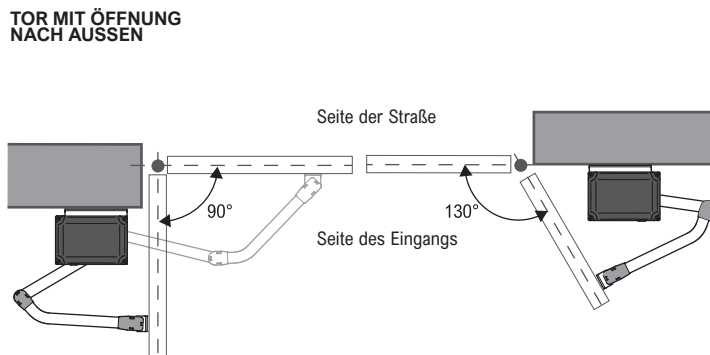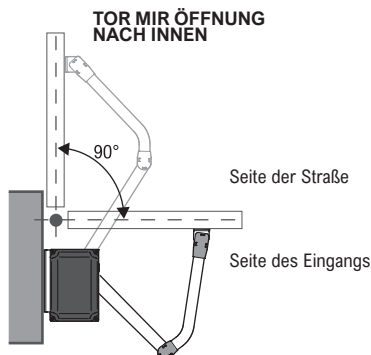

KIT-ZUSAMMENSETZUNG



ADVANTAGE
Motoriduttori a braccio articolato con centrale di gestione e ricevitore 433,92 MHz a bordo



LUCE
LED-Blinker 24V



ANT02
Außenantenne




ANGIE
2 4-Kanal-Handsender



RF40
Paar Lichtschranken

ABMESSUNGEN

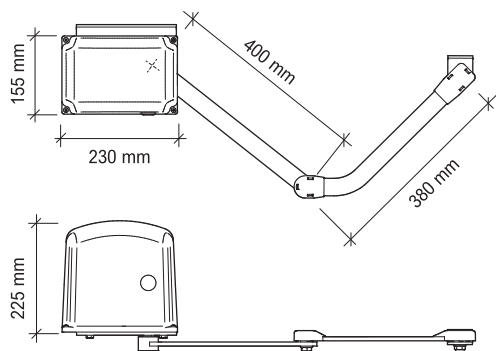

TECHNISCHE MERKMALE

ADVANTAGE	ADVANTAGE 24
Anschluss Motor 230V ~ 50Hz	24V dc
Stromaufnahme 1.2 - 1.7A	0.5 - 0.75A
Motorleistung 300 W	50 W
Kondensator 10 µF	--
Thermoschutz 150°C	--
Drehmoment 280 Nm	200 Nm
Schutzart IP 44	44
Motordrehzahl 1400 rpm	1600 rpm
Max. Öffnungswinkel 130°	130°
Öffnungszeit 18"	14"
Max. Flügelgewicht 250 Kg	200 Kg
Max. Flügelänge 2 m	2 m
Benutzungshäufigkeit 40%	80%

INSTALLATIONSDIAGRAMM

- 1_Blinker
- 2_Außenantenne
- 3_Linker Getriebemotor mit Steuerung und Funkempfänger
- 4_Rechter Getriebemotor
- 5_Lichtschranken/ schließen
- 6_Lichtschranken/ öffnen
- 7_Schlüsselschalter
- 8_Säule für Lichtschranken

