

SCHEMA TECNICA PRODOTTO


B71/PBX/BOX



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
B71/PBX/BOX	Inverter ibrido versione "Full Solar" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari per alimentazione dei controller digitali Brushless.	30

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Alimentazione di linea	SOLO pannelli solari
Temperatura di esercizio	-20°C +55°C
Grado di protezione	IP66
Controller digitali compatibili	Brushless 24V DC - Brushless 36V DC
Batterie backup (non incluse)	Brushless 24V DC: 2 x 12V DC - Brushless 36V DC: 3 x 12V DC - USARE SOLO BATTERIE TIPO AGM - 12Ah
Numero pannelli fotovoltaici collegabili	2
Potenza minima (pannello fotovoltaico)	60W
Tensione massima da pannello fotovoltaico (a vuoto)	22V DC
Tensione minima da pannello fotovoltaico (sotto carico)	18V DC
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	310 x 120 x 390
Peso prodotto imballato (Kg)	3,7
Numero colli per pallet	30

DIMENSIONI

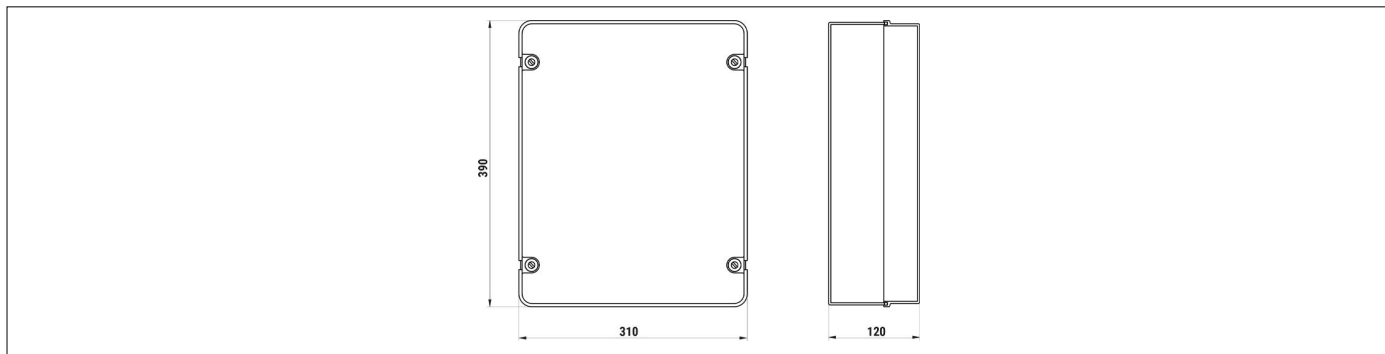

DIMENSIONI


PRODOTTI ACCESSORI




BT12V120
Batteria 12V 12 Ah (1 pz).



B71/PBX/RTCC
Dispositivo Real Time Clock
Calendar per Inverter
Powerbox.



B75/SLP/30
Pannello solare 30W misure
625x350x25 mm.



B75/SLP/50
Pannello solare 50W misure
685x515x25 mm.