



Empfänger FAST-2 2-Kanal

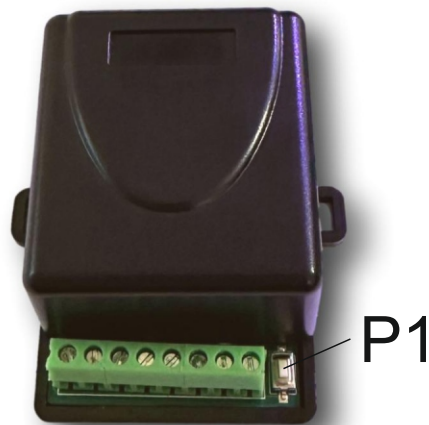

Maße: 60x60x30mm
Spannungsversorgung: 12-24V ac/dc
Ausgang Kanal 1: com-no-nc 1A max. 30V
Ausgang Kanal 2: com-no-nc 1A max. 30V

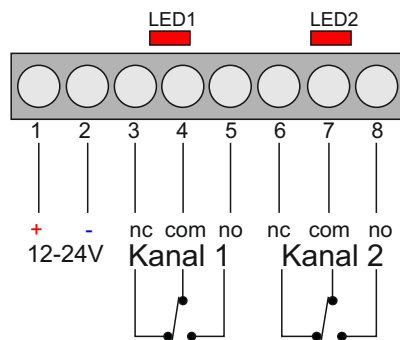

Einlernen Kanal 1:

P1 1 x kurz betätigen - LED1 leuchtet

Nun die gewünschte Taste des Handsenders betätigen - die LED blinkt auf.

Warten Sie ca. 20 Sekunden ab bis die LED erlischt. In dieser Zeit können weitere Handsender eingelernt werden.

Einlernen Kanal 2:

P1 2 x kurz betätigen - LED2 leuchtet

Nun die gewünschte Taste des Handsenders betätigen - die LED blinkt auf.

Warten Sie ca. 20 Sekunden ab bis die LED erlischt. In dieser Zeit können weitere Handsender eingelernt werden.

Löschen:

Halten Sie die Taste P1 bis die LED's 1 und 2 gemeinsam blinken.

Blinken beide LED's lassen Sie die Taste los und betätigen diese erneut bis LED1 und LED2 abwechselnd leuchten. Nun ist der Empfänger gelöscht.

