




Codesender CS 433Mhz. 2 Kanal



ON

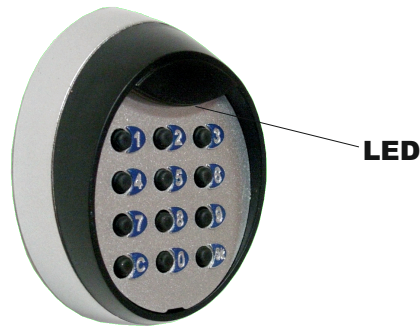

OFF

Der Codesender CS ist bei der Lieferung deaktiviert.
Um den Codesender zu aktivieren muss das Gehäuse geöffnet werden und die Steckbrücke gesetzt werden (ON).

Umstellung Fixcode:

Betätigen Sie die Tasten C und OK zusammen bis die LED oberhalb des Tastenfeld leuchtet. Bestätigen Sie nun mit der Ziffer 3 - es folgt ein Bestätigungston.

Nun kann der Codesender auf die entspr. Steuerung eingelernt werden.

Geben Sie hierzu einen von Ihnen bestimmten Öffnungscode ein (z.B. 1234) und senden diesen mit der Taste ok - die rote LED leuchtet.

Um den Kanal 2 zu belegen vergeben Sie einen anderen Code (z.B. 2222) und senden diesen mit der Taste ok.


Beispiel Sendecode für Kanal 1:	1234	OK	- Code wird gesendet
Sendecode Kanal 2:	2222	OK	- Code wird gesendet

Begeben Sie sich nun zur entsprechenden Motorsteuerung und folgen der Anleitung dieser um einen Handsender neu zu programmieren. Nur anstatt des Senders wird der Sendecode des Funkcodesenders übertragen.

Sendecode 1

Sendecode 2


Einlernen des Codesender CS auf die Motorsteuerung Q90

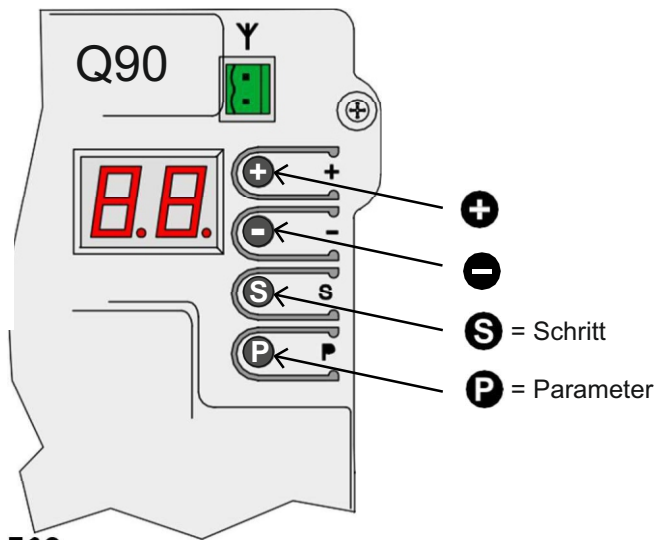

Menü auswählen

P kurz halten

in das Menü rein und wieder raus
ganz einfach....




S und **P**
zusammen

Menü verlassen

Menüführung

Der eingestellte Wert wird angezeigt sobald das gewünschte Menü angewählt wurde. Mit + und - können die Werte verändert werden.

Speichern & verlassen:
Taste S und P zusammen kurz betätigen.



2 Codesender CS einlernen

Der Code des Codesender CS welcher auf „A1“ eingelernt wird öffnet das Tor komplett.
Der 2. Code des Codesenders CS welcher auf „A2“ eingelernt wird öffnet die Fußgängerfunktion.

Mit **P** wird der Parameter und mit **S** der Schritt angewählt.

- kurz die Taste **P** halten - dann befinden wir uns bereits im Menü „A1“
- nun den Sendecode 1 am Codesender CS eingeben und mit OK bestätigen - es erscheint „Y“ im Display der Steuerung
- mit **+** speichern (es erscheint nun die Zahl der bereits gespeicherten Sender)
- **S** und **P** kurz zusammen betätigen um das Menü zu verlassen

Der Kanal 2 des Handsenders wird identisch auf „A2“ für die Fußgängerfunktion eingelernt.



Sendecode 1

Sendecode 2



An der Hausener Str. 5
D-89367 Waldstetten

Tel.: 08223/961730
Mail: as@as-torantriebe.de
www.as-torantriebe.de



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.