



PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG - Handsender einlernen Löschen


Motorsteuerung GEUNI 24, GEUNI RS DL, RG 1, GEUNI PROBO

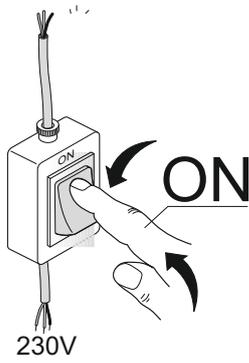

Info: nach 15 Minuten geht die Motorsteuerung in Standby. Um weitere Einstellungen vorzunehmen oder Handsender einlernen zu können muss die Steuerung kurz vom Netz genommen werden (Spannungslos geschaltet werden). Hierfür bitte die Sicherung der Zuleitung entfernen. Oder die Anlage kurz vom Stromnetz nehmen.



PHASE 2

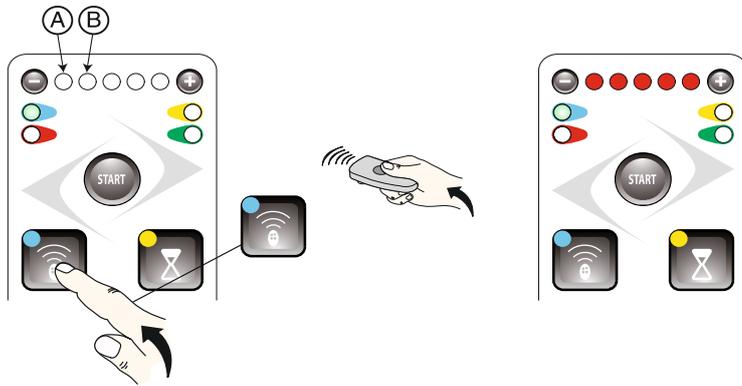

Handsender einlernen (Funkfernsteuerung):


Spannung der Anlage kurz abschalten damit das einlernen möglich ist dann:

- Drücken Sie , die LED (A) aufleuchtet
- Halten Sie die Taste (P1) des Handsenders solange gedrückt bis alle 5 LED's aufleuchten
- Warten Sie 25 Sekunden oder drücken Sie erneut 2 mal um das Programm zu beenden.

Handsender Kanal 2 für die Fußgängerfunktion einlernen:

- Zwei mal , druecken, die Led (B) leuchtet auf
- Taste(P2) auf dem Handsender gedrückt halten bis alle 5 LED's kurz aufleuchten

Der Handsender ist nun programmiert.

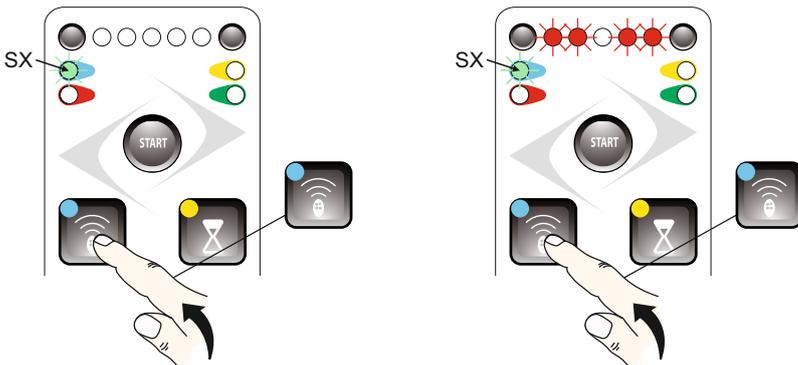

Löschen aller eingelernten Handsender:

- Drücken Sie 5 Sekunden lang , die grüne LED (SX) leuchtet auf und beginnt dann zu blinken.
- Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang , die ersten zwei LEDs und die letzten zwei LEDs blinken abwechselnd. Wenn die LEDs zu blinken aufhören, wurden alle eingelernten Funkhandsender gelöscht.
- Warten Sie 25 Sekunden oder drücken Sie erneut um das Programm zu beenden.



Telefon Service:
08223 / 96173-15

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.