Anschluss Lichtschranke IR-30

LED

8	T.RIT.ANTE	Verzögerung Gehflügel
7	T.PAUSA	automatischer Zulauf
6	T.MOT.PED	Max. Laufzeit PED
5	T.MOT.	Max Laufzeit M1&M2
4	CODE PED	Fernsteuerung PED
3	CODE	Fernsteuerung
2	AUTO P.P.	Schrittbetrieb EIN/AUS
1	TIPO MOT	1 oder 2 Motoren

LRS-2212

Steuersicherung 160mA F2

SEL SET

VR 1

Drehmoment

F1

Motorsicherung 6,3A

Start PED Stop Ls. Ls.St. SWO SWC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Schutzleiter

Zuleitung 230V

Blinkl. 230V

M1 Motor 1 (Ped) Folgeflügel bei "ZU"

M2 Motor 2

E-Schloss 12V

Ausgang 24V ac

Kontr. Leuchte 24V

Start PED COM STOP Ls. COM Ls.St. SWO COM SWC

Schirm

Antenne

Drahtbrücke 24-25 wird durch die Lichtschranke ersetzt.

Einweglichtschranke IR-30

Ls. Empfänger

Ls. Sender

1 2 3 4 5

- + N.O. COM N.C.

1 2

- +

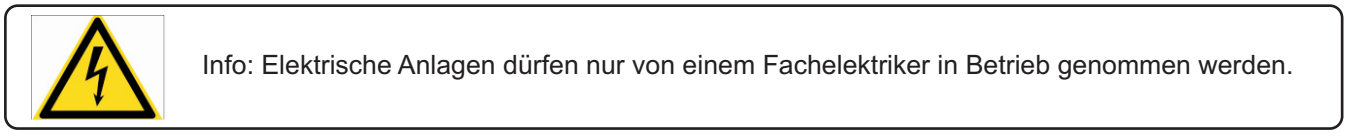

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.