


AS-BARRY

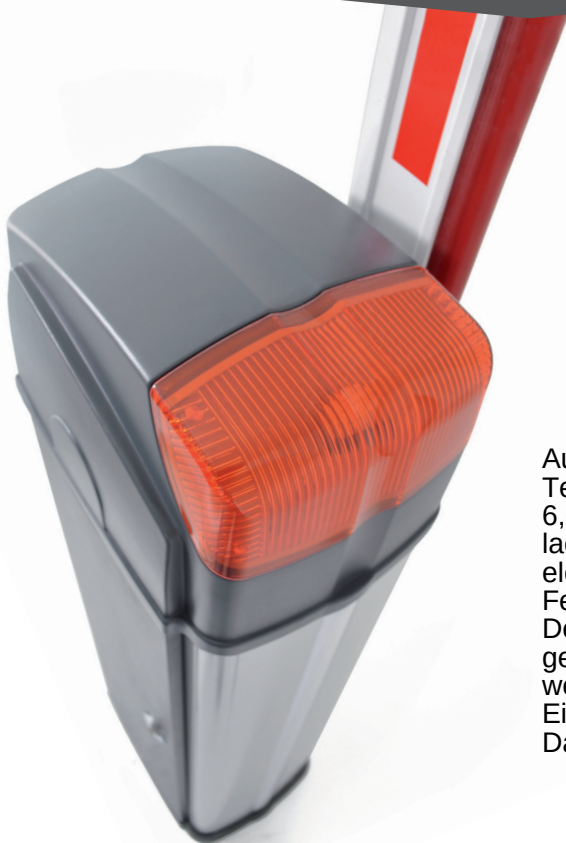

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de


Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

Automatische elektromechanische Torschranke mit Aluminium Teleskop-Schrankenbaum ausziehbar von min. 3,6m bis max. 6,0m. Lieferung incl. LED-Blinkleuchte, Schrankenkörper aus lackiertem Aluminium. Doppel-Endschalter (mechanisch und elektro-magnetisch) für AUF und ZU. Einstellbares Federausgleichssystem für den Schrankenbaum. Der teleskopierbare Schrankenbaum ist aus einem Aluminiumprofil gefertigt und kann frei zwischen 3,6m bis max. 6,0m ausgezogen werden. Elektronische Hinderniserkennung Serie. Eignet sich sowohl für den Privat als auch für den Dauerbetriebseinsatz mit bis zu 200 Zyklen pro Stunde.





BARRY

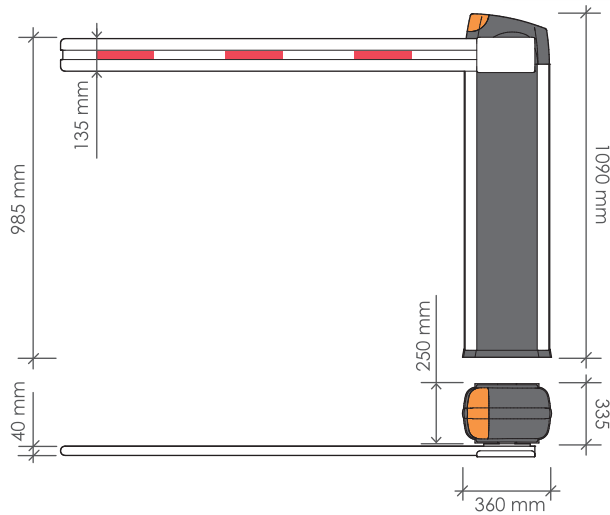


BARRY 24V DC

230V ~ 50Hz
24V dc
160W
1,2A @230V
6 sec.
1 - 60 sec.
6 m
24Vdc, 8W max.
da -20 a +50 °C
433,92 Mhz

TECHNISCHE DATEN

Hauptversorgung:
Anschluss Motor:
Motorleistung:
Maximale Stromaufnahme:
Öffnungszeit:
Automatische Schließung:
Max. Länge der Schranke:
Versorgung Zubehör:
Temperaturbereich:
Funkfrequenz:

Bestellbar in DIN Links oder DIN Rechts

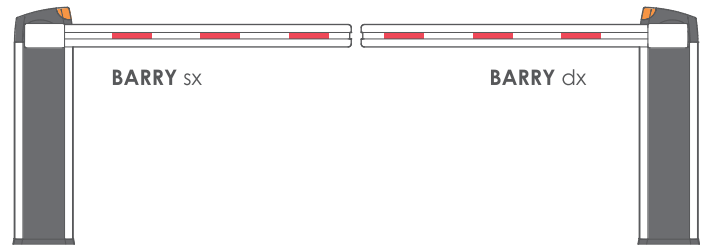


BARRY

Road Barrier
with embedded control board
Schrankensystem mit integrierter
Steuerung, Empfänger und LED



Fixing tools
Installationszubehöre



Fixed support
Feste Auflagestütze
optional erhältlich

Safety obstacle
detection
Hinderniserkennung
Crash Schutz



INSTALLATIONSPLAN



- 1 Schrankensystem mit integrierter Steuerung, Empfänger und LED
- 2 LED-Blinkleuchte
- 3 Schlüsselschalter (optional)
- 4 Schrankenbaum Aluminium
- 5 Lichtschranken (optional)
- 6 Auflagegabel (optional)