


Umbau von GEUNI24 auf die Motorsteuerung AS-MC200 24V




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

1 - entfernen Sie die alte Motorsteuerung sowie den alten Transformator aus dem Gehäuse

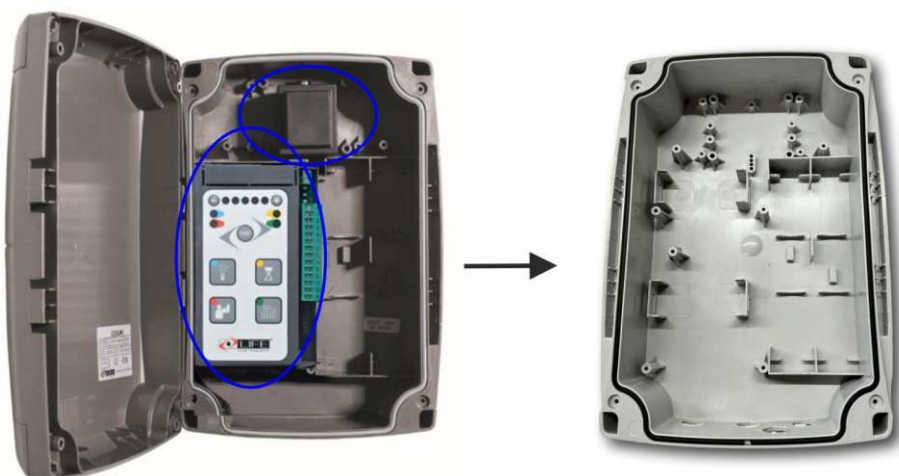

2 - installieren Sie den Träger der Motorsteuerung sowie den neuen Transformator im Gehäuse. Der Abstandhalter A wird am Trafohalter montiert.

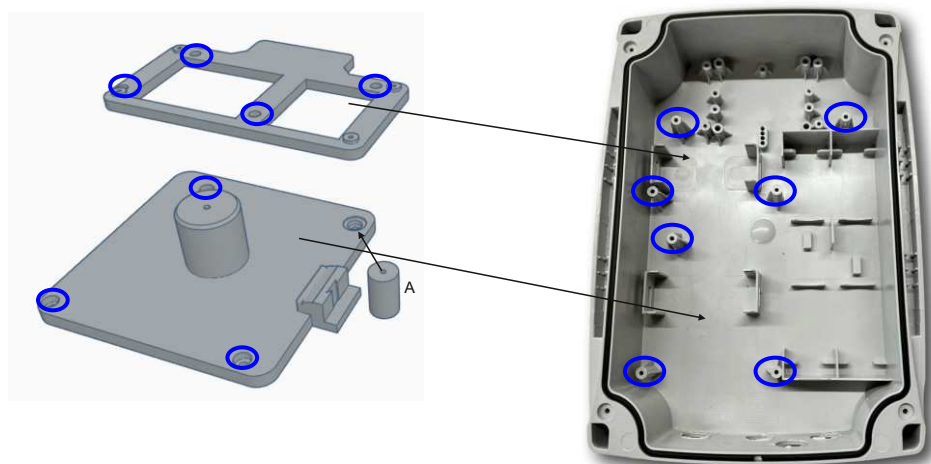

3 - montieren Sie die Motorsteuerung wieder auf dem Träger

